

Glazen vouwwanden
Baies vitrées pliantes

SUNFLEX 





Een heel nieuw uitzicht | *Des perspectives toutes nouvelles*

SUNFLEX glazen vouwwanden transformeren welvaren in welzijn. Met de royale openingsmogelijkheden bieden zij een maximale opening van de ruimte zonder afbreuk te doen aan de hoogste eisen op het gebied van warmte-isolatie en veiligheid. Creëer een plek voor grenze-loos goed gevoel.

De innovatieve vouwwanden van SUNFLEX zijn wereldwijd kwalitatief van het hoogste niveau. Door de grote keuze uit materialen – alumi-nium, hout of een combinatie daarvan – kunnen voor bijna alle eisen individuele oplossingen gevonden worden, die precies op uw speciale behoeften worden aangepast.

Wij nodigen u uit op de volgende pagina's met de eindeloze moge-lijkheden van SUNFLEX vouwwanden kennis te maken. Ontdek zelf dat goede uitzichten iets is waarop men kan bouwen.


Les baies vitrées pliantes SUNFLEX font qu'on se sent vraiment bien chez soi. Grâce à leur technique de repli, elles permettent une ouverture maximale de la pièce sans faire de concession aux impératifs d'isolation thermique et de sécurité. Créez-vous un habitat à l'espace illimité.

Les systèmes innovants de portes pliantes-coulissantes de SUNFLEX se trouvent sur le niveau de qualité le plus haut dans le monde. Le large choix des matériaux – aluminium, bois, ou une combinaison des deux – permet en outre de répondre aux besoins et envies de chacun.

Nous vous invitons à découvrir sur les pages suivantes les possibilités quasi-illimitées des systèmes pliants-coulissants de SUNFLEX. Vous comprendrez vite qu'une perspective, ça se réalise.



Gewoon veelzijdig | *Simplement multiple*

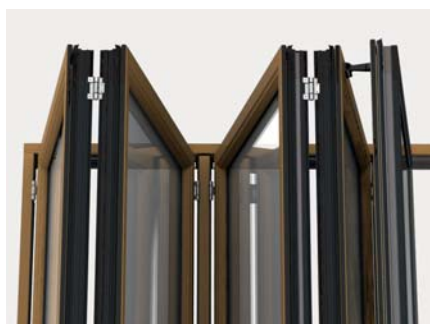

Het grote pluspunt van de vouwsystemen van SUNFLEX is hun veelzijdigheid. Verschillende glasdiktes of verschillende materialen: wij hebben het juiste product voor iedere wens. De royale beglazing kan gemakkelijk geopend en gesloten worden door de met elkaar verbonden panelen. Een transparant all-round-systeem met garantie op kwaliteit en duurzaamheid.

L'atout majeur des systèmes pliants-coulissants de SUNFLEX est la grande diversité des variantes proposées. Qu'il s'agisse de divers épaisseurs de verre ou des matériaux différents: vous trouverez toujours le produit qu'il faut pour satisfaire vos besoins. Les grandes façades vitrées s'ouvrent et se ferment avec aisance grâce aux panneaux articulés. Un vrai multi-talent: transparence, qualité et longévité.




Systeeminformatie | *Caractéristiques*

- vlakke constructie van aluminium met naar keuze geïsoleerde of niet-geïsoleerde profielen
construction en alu disponible au choix avec profilés avec ou sans isolation thermique
- gepatenteerd verzonken roestvrijstalen loopmechanisme
système breveté de roulement caché en acier inoxydable
- stormbestendig en inbraakwerend beslag
ferrures résistantes aux tempêtes et tentatives d'effraction
- naar keuze een staande of hangende uitvoering leverbaar
disponible au choix en version posée au sol ou suspendue
- naar keuze met verzonken of niet verzonken onderrails
choix possible entre rail encastré ou posé sur le sol
- naar binnen of naar buiten vouwbare panelen mogelijk
pliage des panneaux possible vers l'intérieur ou l'extérieur
- paneelindeling en draairichting vrij te kiezen
répartition des panneaux et sens de pliage au choix
- van binnen afsluitbaar voorzien van SUNFLEX-handgrepen
verrouillage de l'intérieur avec poignée de la gamme SUNFLEX
- elementhoogte tot 3.500 mm
hauteur des panneaux jusqu'à 3500 mm
- panelen worden op maat gemaakt
fabrication aux dimensions sur mesure
- diverse accessoires, beglazingen, sloten, kleuren, afwerkingen, houtsoorten enz. mogelijk
choix de divers accessoires, de types de vitrage, de serrures, de couleurs, de finition, de sorte de bois etc.

Vouwsystemen | *Systèmes pliants-coulissants*

Bediening | *Maniement*

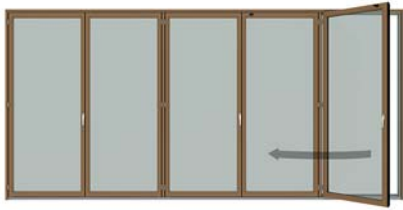

Gemakkelijk te openen buitenpaneel
Ouverture aisée du panneau pliant



Vouwing van de verbonden elementen
Pliage des panneaux articulés



Parkeren van de gevouwen panelen
Rangement des panneaux articulés

Productoverzicht | *Aperçu de la gamme*

SF 45 aluminium vouwstelsysteem zonder warmte isolatie | *système alu non-isolé*

Het lichtste van de SUNFLEX vouwsystemen krijgt zijn slanke elegantie door het gebruik van niet-geïsoleerde aluminium profielen. Het systeem wordt daarom vooral gebruikt in ruimten waar er weinig eisen worden gesteld aan de warmte isolerende eigenschappen. Maar het biedt wel de mogelijkheid om een draai-/kiepraam te integreren. Zo is goede ventilatie gegarandeerd.

Le plus léger des systèmes pliants-coulissants SUNFLEX doit son élégance à l'utilisation de profilés alu non-isolés. Il ne convient donc pas pour toutes les situations, mais il permet en revanche d'intégrer une fenêtre oscillo-battante pour assurer une bonne aération.

SF 50 aluminium vouwstelsysteem zonder warmte-isolatie | *système alu non-isolé*

Dit systeem is gebaseerd op het SF 45-systeem. Het verschil zit 'm voornamelijk in de verbeterde loopeigenschappen. Daarnaast kan er dankzij de grotere stabiliteit zonder problemen een hogere windbelasting opgevangen worden en kunnen er elementen geïnstalleerd worden tot een hoogte van 3.800 mm.

Ce système est basé sur le système SF 45 et se distingue avant tout par un meilleur confort de roulement. En plus, grâce à la stabilité plus forte, plus de charge due au vent peut être absorbée. Ce système permet facilement de réaliser des hauteurs de panneaux jusqu'à 3800 mm.

SF 50c niet-geïsoleerd aluminium vouwstelsysteem met houtbekleding | *système alu non-isolé avec habillage en bois massif*

Het systeem biedt alle voordelen van een aluminium systeem, maar creëert ook voor natuurliefhebbers een warm, huiselijk gevoel door de bekleding van alle aluminium profielen met echt hout. Uw interieur wordt zo zeer behaaglijk.

Ce système offre tous les avantages d'un système alu et en plus un aspect chaleureux grâce à l'habillage en bois massif de toutes les parties visibles des profilés alu à l'intérieur. Ainsi, une atmosphère vraiment confortable est créée dans la pièce d'habitation.

SF 55 aluminium vouwstelsysteem met warmte isolatie | *système alu isolé*

Met zijn compacte inbouwdiepte beschikt het aluminium vouwstelsysteem SF 55 over zeer goede warmte isolerende eigenschappen en is daarom bijzonder geschikt voor de afsluiting van verwarmde woonruimten.

En dépit de la faible épaisseur de sa structure, le système alu SF 55 offre d'étonnantes qualités d'isolation thermiques et c'est pourquoi il convient spécialement à la séparation de pièces d'habitations chauffées.

SF 55c geïsoleerd aluminium vouwstelsysteem met houtbekleding | *système alu isolé avec habillage en bois massif*

Ook het aluminium vouwstelsysteem SF 55c is net zoals het systeem SF 50c met echt houtbekleding aan de binnenkant uitgevoerd, maar heeft het bijkomende voordeel van warmte isolatie, die vooral in de koude wintermaanden zeer overtuigend is.

Comme le système SF 50c, le système SF 55c en alu est pourvu d'un habillage en bois massif sur sa face intérieure. Cependant, il a pour avantage d'offrir une isolation thermique efficace pour profiter pleinement de la pièce pendant les mois d'hiver.

SF 65 gelamineerd houten vouwstelsysteem | *système bois lamellé collé*

Het gelamineerde vouwstelsysteem is in vele houtsoorten en met verschillende afwerkingen beschikbaar. Zo wordt de woonruimte niet alleen behaaglijk, maar kan ook op individuele smaak worden aangepast.

Ce système se compose de trois couches de bois lamellé collé disponible dans de nombreuses sortes de bois et de finitions différentes. Ainsi votre pièce est non seulement dessinée de manière confortable mais aussi surtout de manière individuelle.

SF 70 aluminium vouwstelsysteem met warmte isolatie | *système alu isolé*

Het aluminium vouwstelsysteem SF 70 onderscheidt zich door uitstekende warmte isolerende eigenschappen en een groot aantal constructiemogelijkheden. Bovendien onderscheidt het systeem zich door de mogelijke integratie van een draaikiep raam.

Le système alu SF 70 offre les meilleures prestations en termes d'isolation thermique et convient pour les pièces à géométrie complexe. Il est en outre idéal pour l'intégration de fenêtres oscillo-battantes.

Vouwsystemen | Systèmes pliants-coulissants

Uitvoering Equipement	SF 45	SF 50 SF 50c	SF 55 SF 55c	SF 65	SF 70
Materiaal Matériau	Aluminium Glas Aluminium Verre	Aluminium Glas Aluminium Verre	Aluminium Glas Aluminium Verre	Grenen Meranti Speciaal hout Pin Meranti Essence particulière	Aluminium Glas Aluminium Verre
Geïsoleerd Isolation thermique	-	-	■	■	■
Testcertificaten voor luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en windbestendigheid Certificats de tests d'étanchéité à l'air, à l'eau et de résistance au vent	-	■	■	■	■
Geïntegreerd draai-/kiepraam Panneau oscillo-battant intégré	■	-	-	■	■
Draaihoek Angles	170° tot 180° 170° à 180°	90° und 135° 90° et 135°	90° en 135° 90° et 135°	90° tot 135° 90° à 135°	174° tot 180° 90° tot 135° 174° à 180° 90° à 135°
Standaardbeglazing in mm Epaisseur standard du verre en mm	20 mm 2x4 12 SZR 20 mm 2x4 12 intercalaire	28 mm 2x4 20 SZR 28 mm 2x4 20 intercalaire	28 mm 2x4 20 SZR 28 mm 2x4 20 intercalaire	28 mm 2x4 20 SZR 28 mm 2x4 20 intercalaire	28 mm 2x4 20 SZR 28 mm 2x4 20 intercalaire
Max. glasdikte in mm Epaisseur max. du verre en mm	rechthoekig 30 mm softline 22 mm angulaire 30 mm arrondi 22 mm	38 mm	38 mm	38 mm	rechthoekig 44 mm softline 36 mm angulaire 44 mm arrondi 36 mm
Speciaal glas Vitrage spécial	■	■	■	■	■
Constructie Construction	staand hangend posée au sol suspendue	staand hangend posée au sol suspendue	staand hangend posée au sol suspendue	staand hangend posée au sol suspendue	staand posée au sol
Profieldesign Type de profilé	rechthoekig softline angulaire arrondi	rechthoekig angulaire	rechthoekig angulaire	softline arrondi	rechthoekig softline angulaire arrondi
Glasstijlen Parclose	rechthoekig softline angulaire arrondi	rechthoekig softline angulaire arrondi	rechthoekig softline angulaire arrondi	rechthoekig softline angulaire arrondi	rechthoekig softline angulaire arrondi
Kleuren Couleurs	RAL NSC Eloxal Speciale kleuren RAL NSC Eloxal Couleurs spéciales	RAL NSC Eloxal Speciale kleuren RAL NSC Eloxal Couleurs spéciales	RAL NSC Eloxal Speciale kleuren RAL NSC Eloxal Couleurs spéciales	SIKKENS RAL SIKKENS RAL	RAL NSC Eloxal Speciale kleuren RAL NSC Eloxal Couleurs spéciales
Verzonken onderrails Rail encastré au sol	■	■	■	■	■
Paneelindeling: links rechts Répartition des panneaux: gauche droite	naar keuze au choix	naar keuze au choix	naar keuze au choix	naar keuze au choix	naar keuze au choix
Openingsrichting Sens d'ouverture	binnen buiten intérieur extérieur	binnen buiten intérieur extérieur	binnen buiten intérieur extérieur	binnen buiten intérieur extérieur	binnen buiten intérieur extérieur
Speciale opties* Géométrie spéciales*	hoekelement polygon système en encoignure polygone	hoekelement système en encoignure	hoekelement système en encoignure	hoekelement polygon système en encoignure polygone	hoekelement polygon système en encoignure polygone
Versterkingsprofiel Profilé de renforcement	■	■	■	■	■
Vulling aluminium paneel Habillage avec des panneaux alu	■	■	■	Houtvulling Bois	■
Tussenstijl horizontaal verticaal Meneaux	■	■	■	■	■
Frameverbreiding Elargissement de cadre	35 mm 70 mm 105 mm 140 mm	35 mm 70 mm 105 mm 140 mm	35 mm 70 mm 105 mm 140 mm	50 mm 75 mm 100 mm	40 mm 80 mm 120 mm 160 mm
Beslag in speciale kleuren (RAL) Garnitures en couleurs spéciales (RAL)	■	■	■	■	■
Paddenstoelkopvergrendeling Verrou en forme de champignon	-	■	■	-	-
Afsluitbare deurknop Serrure à demi-tour avec cylindre profilé	■	■	■	■	■
Meerpunt sluiting met sleutel Serrure multipoints	■	■	■	■	■
Espagnolet sluiting met sleutel Serrure au pêne culbuté avec cylindre profilé	■	■	■	■	■
Afsluitbare slotkast met sleutel L greep Serrure à demi-tour avec cylindre profilé loquet	-	-	-	-	-

*Op aanvraag. | Sur demande.

SELECTWINDOWS



www.sunflex.nl